



**Green Build
Egypt**
Experience and Innovation

GBFIX CF

جي بي فيكس سي إف

مونة مرنة لتثبيت ولصق الرخام والبورسلين والأحجار الطبيعية عازلة للرطوبة والعوامل الجوية وتحمل التغيرات الحرارية

القيمة المضافة


جي بي فيكس سي إف منتج مصمم خصيصاً للاستخدام مع البلاط والسيراميك والبورسلين الحديث بنسبة امتصاص قليلة جداً والتي تسبب انفصال البلاطات عن الأرضيات والحوائط بعد التركيب مع مرور الزمن ويقدم هذا المنتج حلاً دائماً لهذه المشكلة.

اقتصادية وسهولة التشغيل

جي بي فيكس سي إف يتم خلطه بسهولة بالمياه مكوناً مونة بيضاء (كريمي) سهلة الفرد باستخدام البروة الخاصة بتطبيق مادة لصق السيراميك والبورسلين (البروة المشرشرة) يتم توريده في عبوات ٢٥ كجم ثنائية الطبقة ضد الرطوبة.

خواص المنتج


- بودرة رمادية او بيضاء اللون.
- معدل الفرد: تقدر العبوة من ٨ الي ٩ متر مسطح (مع الوضع في الاعتبار استخدام بروة ٦ مم)
- قوة الالتصاق = ١,٥ نيوتن / م²
- مياه الخلط = ٤ - ٥ لتر للعبوة (٢٥ كجم)
- زمن الاستخدام بعد اضافة مياه الخلط = ٣٠ دقيقة.
- كثافة المادة بعد الخلط = ١,٧٥ كجم / لتر
- الصلاحية لمدة سنة من تاريخ الانتاج المدون علي العبوة بشرط سلامة التخزين والعبوة.

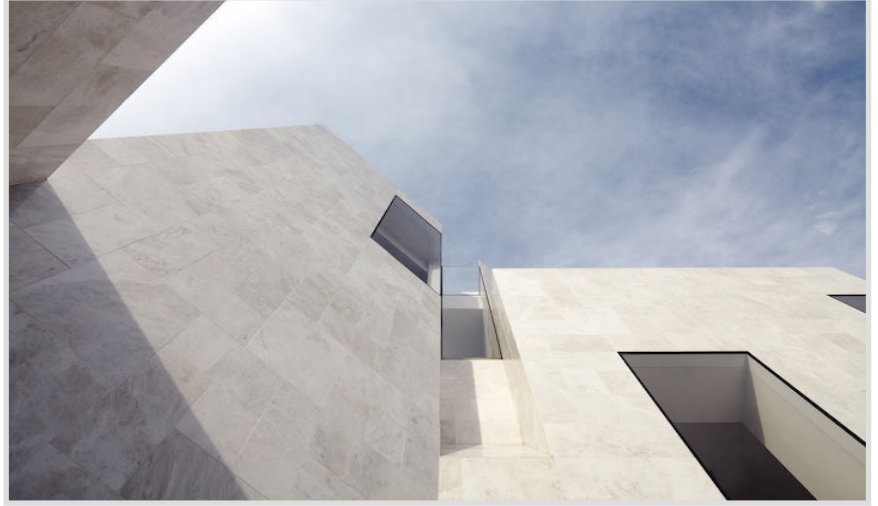

المادة وخواصها

جي بي فيكس سي إف هو مونة مرنة لتثبيت ولصق الرخام والبورسلين وجميع انواع الأحجار الطبيعية والتي تحتاج الي قوة التصاق عالية خاصة البورسلين والبلاطات كبيرة الحجم والسيراميك عديم المسام والتي تنفصل دائماً عن الأرضيات أو الحوائط عندما يتم تثبيتها بالمونة العادية.  لقد صممت هذه المادة لتوفر قوة التصاق عالية للبلاطات الصغيرة والكبيرة بحيث يتم وضع المادة علي الحوائط قبل تركيب البلاطات، بخلاف المون العادية التي تحتاج الي وضع المادة اولاً علي البلاطة قبل تركيبها مما يصعب من عملية تثبيت البلاطة.

 إن استخدام **جي بي فيكس سي إف** يضمن ايضاً عدم تحريك البلاطات من مكانها بعد تمام التصاق البلاطة بالمادة خاصة في الحوائط وهي توفر قوة التصاق وتركيب عالية علي الخرسانة والجدران المصنوعة من الطوب مما يزيد من العمر والصلاحية أكثر من المونة العادية.

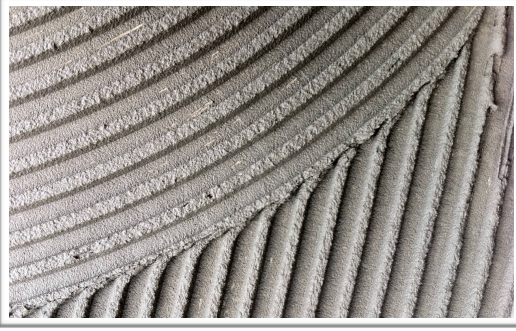

المكونات:

- ✓ تحتوي كل عبوة من **جي بي فيكس سي إف** علي أحدث تكنولوجيا مواد اللصق بمزيج خاص مما يجعلها سهلة الفرد والتنفيذ متجانسة وقوية الالتصاق بالحوائط والأرضيات والبلاطة المراد لصقها أيضاً، مهما كانت هذه البلاطات قليلة الامتصاص للماء (ذات مسام قليلة جداً) مثل بلاطات البورسلين الحديثة.
- ✓ تحتوي أيضاً كل عبوة علي مواد خاصة تمنع مرور المياه من المونة للحوائط والأرضيات كما يحدث في المونة العادية مما يجعل قوة التصاق المادة عالية جداً بالبلاطة نفسها والسطح الملصق بها مما يسهل من فرد المونة علي الحوائط والأرضيات مباشرة وليس وضع المونة علي البلاطة نفسها.

مجالات التطبيق

جي بي فيكس سي إف يمكن استخدامه في المناطق و الأماكن التالية:

- تثبيت الرخام والجرانيت والبلاطات الكبيرة علي واجهات المباني.
- المطابخ المنزلية والتجارية كما في المطاعم والكافيهات والفنادق.
- كافة أنواع السوبر ماركت والهايبرماركت والمولات.
- المخازن ومختلف مرافق التصنيع.
- الحمامات المنزلية وكبائن الاستحمام.
- تثبيت بلاطات البورسلين وبلاطات السيراميك الكبيرة علي الحوائط.
- لا تحتوي على أية مواد مضرّة بالبيئة وتحتوي علي أكثر من ٦٠ % من التركيبة علي مواد طبيعية آمنة التدوير.

ملاحظات التطبيق:

- ❖ يتم معايرة من ٤ الي ٥ لتر من المياه في وعاء نظيف.
- ❖ يتم صب العبوة بالتدرج مع التقليب المستمر باستخدام قلاب ميكانيكي حتي الحصول علي مونة متجانسة (عادة من ٢ الي ٤ دقائق).
- ❖ يتم تنظيف السطح المراد تثبيت البلاطات عليه من أي أتربة او شوائب.
- ❖ يتم فرد **جي بي فيكس سي إف** باستخدام البروة العادية ويتم ازالة الزوائد باستخدام البروة المشرشرة
- ❖ يجب التأكد من ضغط البلاطات جيداً علي المادة وحدث الالتصاق التام بين البلاطة والسطح عن طريق الضغط باليد أو المطرقة الخاصة بلصق السيراميك (المطرقة المطاطية)
- ❖ في حالة تركيب البلاطة بطريقة خاطئة هناك فرصة لتعديل مكانها في خلال ١٥ دقيقة دون الحاجة لإزالة المادة واستخدام مادة جديدة (حيث ان المادة تظل قابلة للتعديل من ١٠ الي ٢٠ دقيقة بعد التركيب)



www.greenbuildegypt.com

info@greenbuildegypt.com

<https://www.facebook.com/GreenBuildEgypt>

Customer Service: 01050240446/ 01114544492

LandLine: 02-28607233

51 First Industrial Area Badr City, Cairo, Egypt.

