



GB FIX

جي بي فيكس

مونة لصق السيراميك والبورسلين والأحجار الطبيعية مقاومة للمياه والعوامل الجوية

القيمة المضافة

جي بي فيكس منتج مصمم خصيصاً للاستعمال في حالات البلاطات والسيراميك والبورسلين الحديث ذو نسبة الإمتصاص القليلة جداً والتي انفصال البلاطات مع مرور الوقت من الحوائط والأرضيات بعد تثبيتها ونتيجة انفصال المونة عن البلاطة، يقدم جي بي فكس حلاً دائماً لهذه المشكلة المتكررة.

إقتصادية وسهولة التشغيل

يتم مزج **جي بي فيكس** بسهولة بالماء منتجاً مادة سهلة الفرد (كريمي) تفرد بواسطة البروة الخاصة بتطبيق مادة لصق السيراميك والبورسلين (البروة المشرشرة).
يورد في عبوات ٢٥ كيلو ثنائية الطبقة ضد الرطوبة .

خواص المنتج

- بودرة رمادية أو بيضاء.
- معدل الفرد من ٨ - ١٠ متر مسطح للعبوة مع مراعاة إستعمال بروة ٦ مم .
- قوة الالتصاق ١,٥ نيوتن / مم٢.
- زمن الإستعمال بعد خلط الماء : ٣٠ دقيقة.
- كثافة المادة بعد الخلط: ١,٨ كجم / لتر
- مياه الخلط ٤-٥ لتر لكل عبوة ٢٠ كيلو.
- صلاحية المنتج لمدة سنة من تاريخ الإنتاج بشرط سلامة العبوة.




جي بي فيكس

جي بي فكس هي مونة لاصقة للسيراميك والبورسلين والأحجار الطبيعية بكافة أنواعها ذات قوة لصق عالية جداً خاصة مع أنواع البورسلين والسيراميك كبيرة الحجم وقليلة المسام والتي تتسبب المونة العادية في تفككها من الحوائط والأرضيات بمرور الوقت.

لقد تم تصميم مادة **جي بي فيكس** بحيث تقدم مادة لصق للبلاطات الصغيرة والكبيرة بحيث يتم فرد المادة على الحوائط قبل لصق البلاطة بعكس المادة العادية التي لا بد من وضع المونة على البلاطة مما يصعب من عملية التثبيت القوي ويجعل إنتاجية اللصق اليومية قليلة،

يضمن أيضاً إستعمال **جي بي فيكس** عدم تحرك البلاطات من مكانها بعد اللصق خاصة في الحوائط كما تقدم تثبيتاً قوياً على الحوائط الأسمنتية والخرسانية مما يعطي عمراً أطول من المونة العادية.

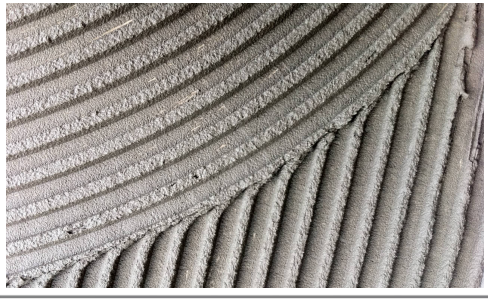

مجالات التطبيق

يستعمل **جي بي فيكس** في الأماكن والمجالات التالية:


- حمامات السباحة وتنكات مياه الشرب.
- المطابخ: المنزلية والتجارية كالمطاعم والفنادق.
- السوبر والهايبر ماركت والمولات.
- الحمامات المنزلية وكبائن الإستحمام
- الكافيهات والمطاعم.
- المخازن وأماكن التصنيع المختلفة.
- للصق بلاطات البورسلين والسيراميك الكبيرة الديكورية على الحوائط.
- لا تحتوي على أية مواد مضرّة بالبيئة وتحتوي على أكثر من ٦٠٪ من التركيبة على مواد طبيعية آمنة التدوير.

المكونات

- تحتوي كل عبوة من **جي بي فيكس** على أحدث تكنولوجيا المواد اللاصقة في خلطة خاصة تجعل من المادة سهلة الفرد متجانسة وقوية الالتصاق بالحوائط والأرضيات وبالبلاطة نفسها مهما كانت هذه البلاطات قليلة الإمتصاص للماء (ذات مسام قليلة جداً) ، مثل بلاطات البورسلين الحديثة.
- تحتوي كل عبوة أيضاً على مواد خاصة تمنع مرور الماء من المونة للحوائط والأرضيات مثل المونة العادية مما يجعل المادة تلتصق بشدة بالبلاطة نفسها وبالسطح الملتصقة عليه، ومما يسهل أيضاً فرد المونة على الحوائط والأرضيات وليس على ظهر البلاطة.

التطبيق

- يتم معايرة ٤ - ٥ لتر ماء في وعاء نظيف خالي من الشوائب.
- يتم سكب الشيكارة تدريجياً مع التقليب المستمر بواسطة قلاب ميكانيكي حتي تمام التجانس (من ٢-٤ دقائق).
- يتم تنظيف السطح المراد اللصق عليه من أي أتربة أو شوائب.
- يتم فرد مادة **جي بي فكس** بواسطة البروة العادية ويتم تقليد المادة ببروة مشرشرة (كما يظهر بالصورة بالأسفل).
- يتم ضغط البلاطات جيداً مقابل المادة والتأكد من تمام إلتصاق البلاطة بالسطح عن طريق الضغط باليد أو بالشاكوش الخاص بلصق السيراميك.
- في حالة تركيب البلاطة بطريقة خاطئة هناك فرصة لتعديل مكانها لمدة ١٥ دقيقة بدون الحاجة لإزالة المادة وإعادة فرد مادة جديدة حيث أن المادة تظل قابلة للتعديل من ١٠ - ٢٠ دقيقة بعد التركيب.

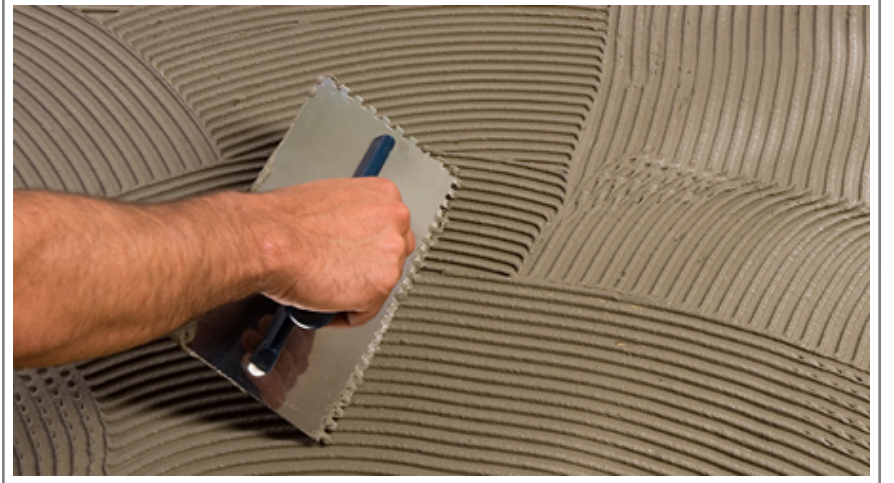

www.greenbuildegypt.com

info@greenbuildegypt.com

<https://www.facebook.com/GreenBuildEgypt>

Customer Service: 01050240446/ 01114544492

LandLine: 02-28607233

51 First Industrial Area Badr City, Cairo, Egypt.

