



FLOWFLOOR

فلوفلور

مادة أرضيات ذاتية التسوية بأساس أسمنتي للتسوية والتنعيم للأرضيات الغير منتظمة بدون الحاجة لبرايمر

القيمة المضافة

فلوفلور منتج مصمم خصيصاً للاستعمال في الأرضيات التي تحتاج لتسوية وتنعيم فوق الأرضيات الخرسانية التقليدية والتي تكون في الغالي غير مهيأة لتغطيتها بالموكيت أو باركيه الخشب الطبيعي أو الصناعي ويتم تطبيق مادة الفلوفلور في معظم الحالات العادية بدون الإحتياج إلي مادة برايمر خاصة حيث أن المنتج معالج بمواد لصق عالية الأداء للحصول على أفضل وأقوى قوة إلتصاق بالخرسانة أو البلاط الموزايكو أو الأسمنتي بدون الحاجة لمادة برايمر .

إقتصادية وسهولة التشغيل

يتم صب مادة **الفلوفلور** بعد الخلط بالماء مباشرة على الأرضية الخرسانية المبللة بلأ خفيفاً بالماء ويتم التسوية بالرولة المسننة بالطريقة التقليدية المتبعة في الأرضيات ذاتية التسوية .

يورد في عبوات ٢٥ كيلو ثنائية الطبقة ضد الرطوبة .

خواص المنتج

- بودرة رمادية (أو حسب اللون المورد) تحتوي على حبيبات حتى ١ مم.
- مياه الخلط : ٤-٥ ، ٤ لتر للشيكارة ٢٥ كيلو.
- زمن التشغيل بعد خلط المياه : ٣٥ دقيقة
- معدل الفرد من ٥-٦ كجم للمتر بسمك ٣ مم.
- قوة إلتصاق ١ نيوتن/مم^٢.
- مقاومة الإنضغاط ٣٥٠ كجم/سم^٢ .
- صلاحية المنتج لمدة سنة من تاريخ الإنتاج بشرط سلامة العبوة.



فلوفلور ، المنتج والفكرة.


تمثل الأرضيات الخرسانية جزء مهم من أي مشروع سواء كان فندق، جامعة، مدرسة، قاعة حفلات أو معارض ومحلات تجارية.

للحصول على الأرضية المناسبة لتغطيتها بالموكيت أو الأرضيات الخشبية التقليدية أو الحديثة، أو أي تغطيات أخرى لا بد أن تكون الأرضية متساوية لحد كبير حتي لا تكون هناك عيوب واضحة بعد تركيب التغطيات النهائية للأرضية.

فلوفلور هو المنتج المثالي للحصول على أرضية متساوية فوق الأرضيات الخرسانية التقليدية لتركيب الموكيت أو الخشب أو أي تغطيات للأرضية أخرى.

سهولة الخلط والتطبيق ومعدل السيوة والتسوية العالي جداً يقدم أرضية عالية التسوية ومثالية للباركيه والموكيت.

إقتصادية التكلفة وقوة التحمل العالية ومدة الديمومة الطويلة من الخصائص المهمة والمتفردة ل**فلوفلور**.

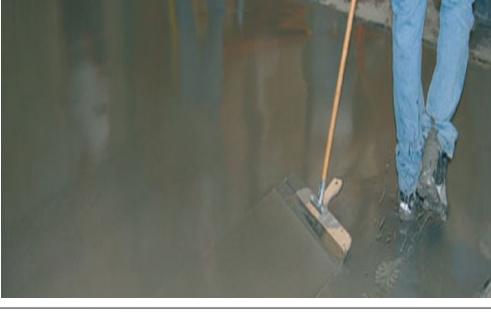

مجالات التطبيق

• أرضيات غرف وأجنحة وممرات وقاعات الفنادق .

• أرضيات الجامعات والمعاهد والمدارس .

• أرضيات المعرض والكافيهات والأماكن التجارية بصفة عامة .

• أرضيات غرف النوم في الشقق والفيلات والشاليهات السياحية قبل فرشها بالموكيت .

• يمكن إستعمال فلوفلور في مكاتب الشركات والبنوك وشركات الإتصالات قبل فرش طبقة موكيت أو باركيه .

• كل الأماكن التي تحتاج لتسوية وتنعيم قبل تركيب طبقات لاحقة من السجاد أو الموكيت أو الأرضيات الأخرى التي تتطلب وجود سطح ناعم ومتساوي .

• لا يحتوي فلوفلور على أية مواد مضرّة بالبيئة ويحتوي على أكثر من ٥٠ ٪ من التركيبة على مواد طبيعية آمنة التدوير .

المكونات

- تحتوي كل عبوة على أحدث تكنولوجيا المواد الأسمنتية عالية القوة والتي تعطي سيوة عالية بعد الخلط بأقل كمية مياه .
- تحتوي كل عبوة أيضاً على مواد بوليمرية خاصة تعمل على تجانس وتماسك فلوفلور مع سطح الخرسانة بدون إستعمال برايمر .
- تحتوي كل عبوة أيضاً على نوع خاص جداً من الفايبر من أصل طبيعي لمنع تكون شروخ سطحية أو شروخ شعرية على طبقة التغطية بفلوفلور .



**Green Build
Egypt**
Experience and Innovation

www.greenbuildegypt.com

info@greenbuildegypt.com

<https://www.facebook.com/GreenBuildEgypt>

Customer Service: 01050240446/ 01114544492

LandLine: 02-28607233

51 First Industrial Area Badr City, Cairo, Egypt.

