



GPROOF ELA

جي برووف إي إل إيه

نظام عزل مائي معدل بالأكريليك المرن المغطي للشروخ للأسطح الخرسانية والأسمنتية والطوب والصاج

القيمة المضافة

جي برووف إي إل إيه هو المنتج الذي يقدم طريقة عزل مائي سهلة ومضمونة للأسطح الخرسانية والأسمنتية ضد تسرب المياه بخواص قوة الالتصاق والمرونة التي تغطي الشروخ السطحية الحادثة في الخرسانة حتى ١ مم مما يكون إستمرارية للعزل حتى مع وجود الشروخ، كما يمكن إستخدام المنتج مع الصاج والصاج المعرج بكفاءة عزل عالية.

إقتصادية وسهولة التشغيل

يتم دهان **جي برووف إي إل إيه** بإستخدام فرشاة عريضة أو رولة بسهولة شديدة حيث أن طبيعة المنتج السائلة تجعله يتغلغل في المسام الرأسية والأفقية. تعطي العبوة وزن ٢٠ كيلو ١٥ لتر التي تغطي ١٥ متر للوجه الواحد بسمك ١ مم. يوصي دائماً بدهان وجهين عمودي على بعض بسمك ١ مم للوجه.

خواص المنتج

- سائل أبيض في جرن، وبودرة رمادية أو بيضاء في أكياس خاصة.
- الكثافة : ١,٤٥ : للمنتج المخلوط .
- الأس الهيدروجيني: ١٠ - ١١ .
- قوة الربط : ٢ نيوتن/ مم.
- يغطي الشروخ السطحية حتى ١ مم.
- العبوات جرن بلاكستيك ٥ كجم، وكيس ثنائي الطبقة ١٥ كيلو.
- أساس مائي ، لا تحتوي على أي مواد سامة أو ضارة.



جي برووف إي إل إيه.

منتج للعزل بأساس أسمنتية معدل بنوع خاص من الأكريليك المرن المقاوم للعوامل الجوية والشمس، يورد في صورة مركبين كيس يحتوي على خلطة أسمنتية خاصة معدلة بأحدث وأقوى المواد لتحسن من الخواص الميكانيكية للخلطة الأسمنتية، وجركن يحتوي على خلطة بوليمرية خاصة بأساس الأكريليك المقاوم للمياه والعوامل الجوية المختلفة، والمعروف عنه تحمله للشمس والأشعة فوق بنفسجية والتي تعمل على تآكل معظم أنظمة العزل الأخرى.

سهولة خلط **جي برووف إي إل إيه**، والتطبيق بدون متطلبات خاصة كباقى منتجات العزل، وقوة العزل الناتجة من تطبيق المنتج، وتحمله للمياه والعوامل الجوية، وقدرة المنتج على التغلغل في الأسطح البنائية المختلفة، كل هذا يجعل من **جي برووف إي إل إيه** الاختيار المثالي للعزل ضد تسرب المياه.




مجالات التطبيق

- لعزل الحوائط الخرسانية لحمامات السباحة قبل تطبيق السيراميك.
- لعزل البدرومات والأسطح الخرسانية والبنائية تحت سطح الأرض.
- يستخدم بكفاءة لعزل الصاج المعرج والصاج العادي ضد تسرب المياه والحماية من التآكل.
- لعزل خزانات المياه الخاصة بمياه الشرب ومياه الحريق وأحواض معالجة المياه للمصانع.
- لعزل الحمامات والمطابخ قبل تركيب السيراميك والبورسلين
- عزل مواسير المياه لخطوط مياه الشرب والصرف.
- عزل الأسطح المختلفة قبل تركيب البلاط أو السيراميك
- للحفاظ على البيئة، حيث أن أساس المادة مائي لا تحتوي على مذيبات أو أي مواد ضارة أو تؤثر على البيئة.

المكونات

- يحتوي جي برووف إي إل إيه على خلطة أسمنتية خاصة في الكيس تحتوي على نوع أسمنت خاص بالعزل، مواد ملدنة، مادة للحفاظ على لدونة وسيولة الروبة الناتجة من تقليب السائل على البودرة (يفضل وضع كل السائل في إناء التقليب ثم إضافة المادة البودرة بالتدريج مع التقليب المستمر حتى الحصول على روبة متجانسة)
- يحتوي جي برووف إي إل إيه السائل على مادة أكريليك مرنة تعمل على غلق المسام تماماً وقوة ربط عالية جداً على الأسطح الأسمنتية والخرسانية، وعند خلطها بمادة البودرة يتم الحصول على روبة عزل عالية الجودة، عالية الالتصاق، مرنة بعد تمام الجفاف، وتحتفظ بالمرونة حتى حين تتعرض للشمس والعوامل الجوية.

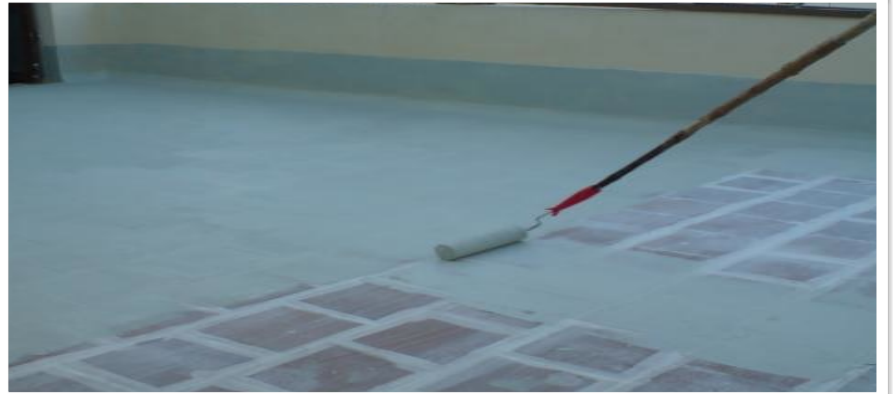

www.greenbuildegypt.com
info@greenbuildegypt.com
<https://www.facebook.com/GreenBuildEgypt>
 Customer Service: 01050240446/ 01114544492
 LandLine: 02-28607233
 51 First Industrial Area Badr City, Cairo, Egypt.

